


Ultima – drėgnų patalpų kilimėlis

Ultima drėgnų patalpų kilimėlis idealiai tinka baseinuose, dušuose, saunose ir persirengimo kambariuose. Išlenktas dizainas leidžia vandeniui lengvai nutekėti, užtikrinamas slydimui atsparų, saugų ir sausą paviršių. Ultima drėgnų patalpų kilimėlis yra šiltas, patogus ir idealus eiti basomis.

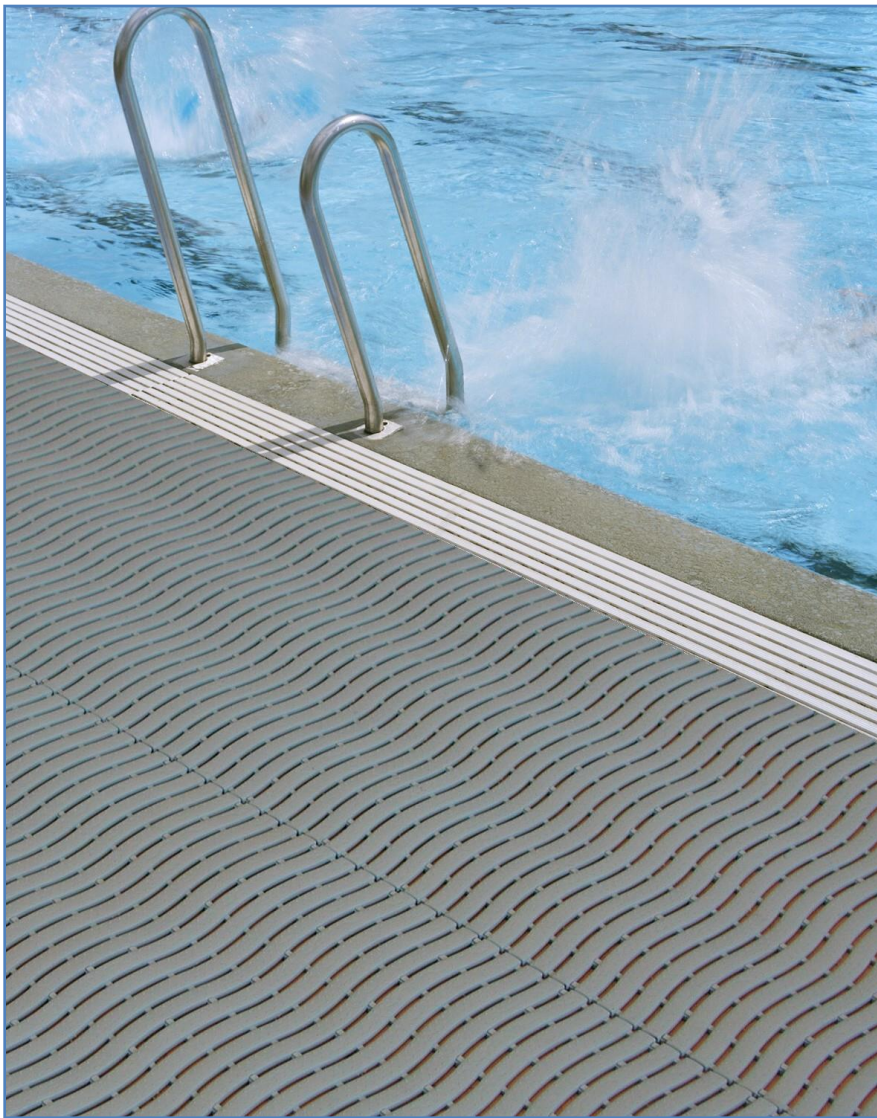


***Ultima drėgnų patalpų kilimėliai
yra idealus būdas padengti
didelius plotus.***

Neslidus ir saugus paviršius

Ultima siūlo puikų vandens praleidimą ir komfortą. Išlenktas paviršiaus dizainas skatina greitą nubėgimą.

Neišpjaustyta konstrukcija leidžia vandeniui praeiti pro kilimėlį, užtikrinant saugų ir sausą paviršių.

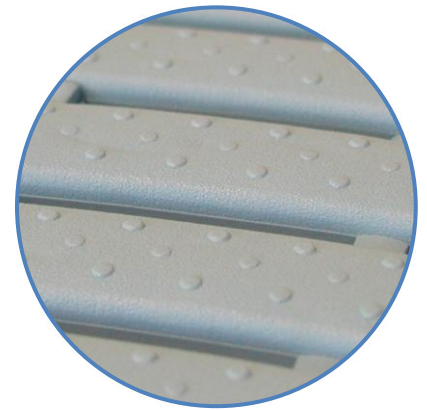

Minkšti ir neslidūs gumburėliai ant kilimėlio paviršiaus suteikia komfortą basoms kojoms.

Higiena


Ultima yra padengtas antibakterine danga, apsaugančia nuo pelėsio, grybelių ir kvapų sukeliančių mikrobu augimo.

Ultima yra sukurtas siekiant užkirsti kelią bakterijų vystymuisi ir augimui, taip pat atsparus kūno aliejams ir chemikalams.

Ultima – drėgnų patalpų ruloninis kilimėlis

Tiekiamas ritiniais, lengvai montuojamas


Ultima drėgnų patalpų kilimėliai yra idealus būdas padengti didelius plotus. Ultima kilimėlio detalės turi jungiamąją sistemą, leidžiančią ritinius lengvai sujungti išilgai.

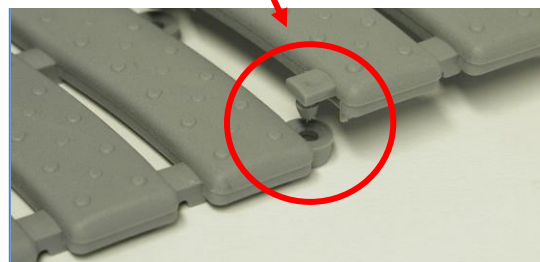

Ultima tiekiamas ritiniais. Kilimėlis gali būti tiesiamas vienas šalia kito su atskiromis jungtimis.



Paslėpti sujungėjai - vientisas vaizdas.

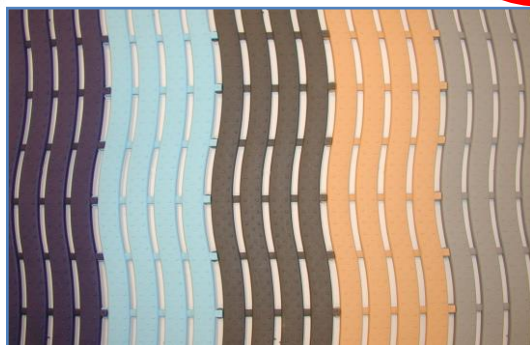

SPECIFIKACIJOS:	
Medžiaga:	Antibakteriškai apdorotas UV- atsparus PE/EVA. 100 % perdirbamas.
Ritinio plotis:	58 cm
Ritinio ilgis:	16 m
Aukštis:	9 mm
Svoris:	2,2 kg / m ²
Spalvos:	Tamsiai mėlyna, pastelė mėlyna, grafito, šviesi smėlio, tamsiai smėlio, juoda ir šviesiai pilka.
Bakterijų atsparumas:	Augimo nėra.
Atsparumas temperatūrai:	-35°C - +70°C
Atsparumas slydimui:	DIN 51097: A+ B+ C DIN EN 13451/15288-1: 30°
Emisija:	ISO 16000-9: TVOC klasė A+