

TOPWELL FLEX

Įėjimo grotelės

Įėjimo grotelės ir kilimėliai yra sukurti kaip patraukli ir lengvai prižiūrima kojų valymo sistema visose intensyvaus judėjimo vietose, kaip oro uostai, prekybos centrai, viešbučiai, biurai, visuomeniniai pastatai, daugiabučiai, bei individualūs namai ir t.t. Mažiau nešamas purvas į pastato vidų reiškia mažesnes valymo išlaidas, sumažina paslydimų tikimybę ir pagerina bendrą įvaizdį. Pagrindinio įėjimo grotelės Topwell Flex puikiai atlieka gramdymo, valymo, nusausinimo, bei purvo surinkimo funkcijas. Tvirti šepetėlio šereliai pašalina, nugramdo stambų purvą iš batų pado protektoriaus tarpelių. Guminės juostos nuvalo likusį smulkų purvą, bei suteikia stabilumo jausmą besivalančiajam. Aukštos kokybės tekstilės (kilimo) juostos sulaiko dulkes ir puikiai sugeria drėgmę.


Grotelių pagrindą sudaro aliuminio profilis sujungtas gumine jungtimi. Pagal kliento pageidavimus grotelės gaminamos su trigubo šepetėlio, gumos ar tekstilės intarpais. Grotelės gaminamos su atviros konstrukcijos jungtimis. Topwell Flex suprojektuota taip, kad visas purvas per tarpelius patektų po grotelėmis, taip jos visuomet atrodo švarios. Guminės jungtys suteikia grotelėms lankstumo, jas lengva susukti ir išvalyti po jomis esantį purvą. Grotelės montuojamos grindų įgilinime arba nepriklausomoje vietoje su nuolydžiu.



Topwell-B FLEX



Topwell-BR FLEX

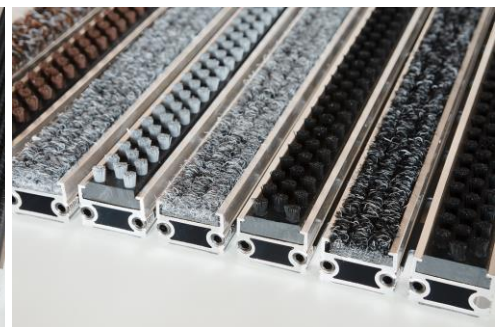


Topwell-BT BLEX



Topwell-R FLEX



Topwell-RT FLEX

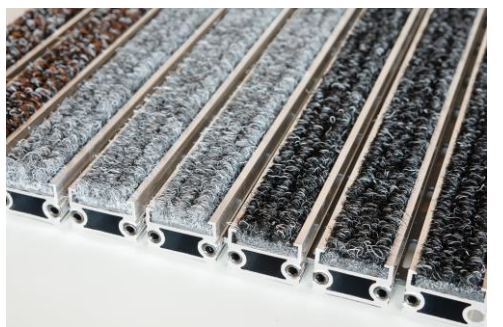

Topwell-T FLEX

Medžiaga	Aliuminio profilis su triguba šepetėlio (B), gumos (R) ar tekstilės (T) juostomis. Atsparus UV spinduliams. Šepetėlis – nailonas 6.6 (poliamidas); Guma – PVC-P; Tekstilė – PP.
Matmenys	Pagal kliento poreikius
Aukštis	18 mm
Profilio storis	1,3 mm
Spalva	Guma – juoda, pilka; Tekstilė – juoda, tamsiai pilka, ruda; Šepetėliai – juoda, tamsiai pilka, šviesiai pilka, ruda, tamsiai žalia, mėlyna, tamsiai raudona
Atsparumas dėvėjimuisi	Maksimali apkrova iki 2,5 t / m ²
Priežiūra	Purvas pašalinamas vakuuminiu siurbliu, aukšto slėgio vandens srove
Montavimas	Grindų įgilinime naudojant L formos kampinį 25/25/3mm. Nepriklausomoje vietoje takelis su aliuminio kampu 45mm nuolydžio ilgiu.
Garantija	3 metai

