


TECHNINIAI DUOMENYS TOPWELL R MINI

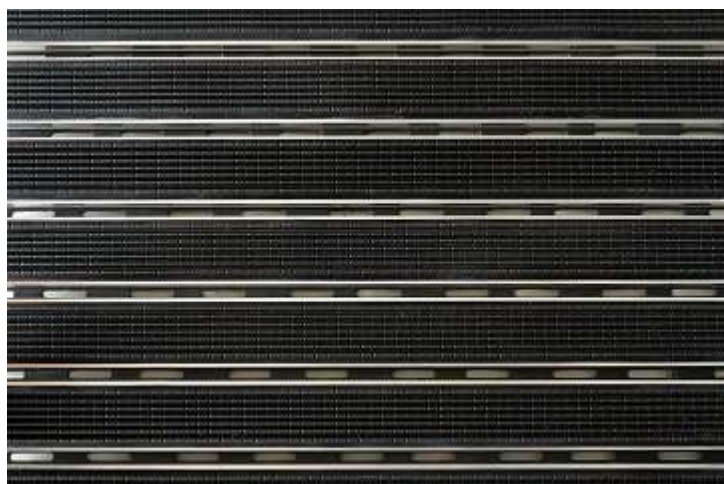

Kojų valymo grotelės Topwell FLEX yra pagrindinio įėjimo grotelės, skirtos naudoti intensyvaus judėjimo sąlygomis, kaip oro uostai, prekybos centrai, visuomeniniai pastatai, daugiabučiai, bei individualūs namai ir t.t. Puikiai atlieka gramdymo, valymo, nusausinimo, purvo surinkimo funkcijas.

Topwell-R FLEX grotelių gumos tarpai sulaiko drėgmę ir suteikia stabilumo einančiajam. Kojų valymo grotelių Topwell-R FLEX pagrindą sudaro aliuminio profilis sujungtas gumine juosta. Bendras jų aukštis 18 mm. Topwell FLEX grotelės gaminamos su atviros arba uždaros konstrukcijos jungtimis. Uždaros konstrukcijos grotelės turi papildomus grandikius, kas pagerina purvo surinkimą. Guminės jungiamosios juostos suteikia grotelėms lankstumo, jas lengva susukti ir išvalyti esantį purvą. Topwell FLEX grotelės gaminamos įvairių formų, jungiamoji juosta leidžia grotelės pjauti išskirtinėmis figūromis. Grotelės montuojamos grindų įgilinime arba nepriklausomoje vietoje su nuolydžiu.

Medžiaga	Aliuminio profilis - atsparus UV spinduliams. Sudėtis - aliuminio lydinys 6060F22, grūdinimas T6. Guma - PVC-P.
Matmenys	Pagal kliento poreikius
Aukštis	18 mm
Profilio sienelės storis	1,20 mm
Tarpai tarp profilių	Atviros konstrukcijos - 4mm; uždaros konstrukcijos - 19mm
Spalva	Juoda, pilka
Atsparumas dėvėjimuisi	Maksimali apkrova iki 2,5 t / m ² (25 kN/m ²)
Praeinamumas	>5000 žingsnių per dieną
Svoris	16 kg / m ²
Atsparumas slydimui	guma R11 pagal DIN51130
Tinkamumas ratukams	Pirkinių vežimėliai, vaikiški vežimėliai, rankiniai vežimėliai, neįgaliųjų vežimėliai, palečių krautuvai, automobilis (tiesiam pravažavimui)